


Le Summit Classique



FINITION EN ÉMAIL VITRIFIÉ

Les poêles à bois Summit classique ont une superbe finition faite d'un riche émail vitrifié. Cet émail possède des qualités qui lui sont uniques. Il a la durabilité de l'acier, la résistance aux rayures du verre et il est pratiquement indestructible lors d'un usage domestique. De plus, les cinq couleurs sont garanties à vie contre la décoloration. Nul besoin d'entretien particulier pour conserver son aspect neuf – il suffit de le nettoyer avec un chiffon humide.

Voir la couverture arrière pour obtenir de plus amples renseignements sur l'émail vitrifié.



***Offerte comme couleur principale.



L'élimination des cendres est faite de manière propre et facile grâce à un tiroir à cendres amovible.

Le poêle à bois Summit classique, avec la technologie brevetée de prolongement de la combustion, vous garde confortable et au chaud tout au long de la nuit. Il est aussi suffisamment résistant pour vous offrir un feu toujours aussi brillant et chaleureux lors de votre réveil.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Technologie non catalytique, fiable et durable
- Technologie de prolongement de la combustion (TPC)
- Chargement direct de combustible
- Dessus en acier épais et ornementsations
- Déflecteurs, coquille isolante, traverses et pare-flammes en acier inoxydable 304
- Finition en émail vitrifié
- Capacité d'air de combustion intérieur et extérieur
- Cendrier
- Approuvé pour les maisons mobiles


CHOIX

- Porte voûtée offerte en couleur or, nickel, nickel brossé et noir métallique
- Pattes offertes en couleur or, nickel, nickel brossé et noir métallique
- Grille classique offerte en couleur or, nickel, nickel brossé et noir métallique

OPTIONS

- Ventilateur thermostatique à vitesse variable de 125 cfm.

Puissance calorifique		3,000 pi ² *
PUISSANCE THERMIQUE	Corde de bois	97,000 BTU
	Combustible d'essai EPA	37,501 BTU
Rendement		72,5%**
Émissions		3,56 gm/h
Grosueur de bûche		20 po max.

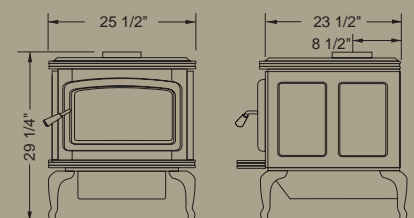



Porte voûtée
Or



Porte voûtée
Nickel



Porte voûtée
Nickel brossé



Porte voûtée
Noir métallique



Fabriqué pour obtenir une puissance calorifique, une durée de combustion et une vue du feu de bois maximales, le Summit répond au besoin d'un poêle à bois hautement efficace pour de grands espaces et de longues nuits froides.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Technologie non catalytique, fiable et durable
- Technologie de prolongement de la combustion (TPC) (voir page 21)
- Finition noir métallique riche
- Chargement direct de combustible
- Dessus en acier épais
- Déflecteur, coquille isolante, traverses et pare-flammes en acier inoxydable 304
- Capacité d'air de combustion intérieur et extérieur
- Approuvé pour les maisons mobiles

CHOIX

- Porte voûtée offerte en couleur or, nickel, nickel brossé et noir métallique
- Piédestal noir métallique, ou choix de finition pour les pattes : or, nickel, nickel brossé et noir métallique

OPTIONS

- Cendrier
- Ventilateur thermostatique à vitesse variable de 125 cfm.

*La superficie peut varier selon le type de bois, le plan d'implantation, le plan de la maison, sa perte thermique et son emplacement géographique.

**Les résultats d'Oregon DEQ peuvent varier selon la grosseur du bois et son degré d'humidité.

Puissance calorifique		3,000 pi ² *
PUISSANCE THERMIQUE	Corde de bois	97,000 BTU
	Combustible d'essai EPA	37,501 BTU
Rendement		72,5%**
Émissions		3,56 gm/h
Grosseur de bûche		20 po max.

